



スタンドクリル® VOC エクストリーム プラス クリヤー K9720



An Axalta Coating Systems Brand



The Art of Refinishing.



VOCエクストリーム プラス
クリアー K9720

乾燥時間
40℃×**24分**



スタンドブルー
ベースコート

塗装・フラッシュ
7分



VOCエクストリームウェット
オンウェットフィラー U7650

塗装・フラッシュオフ・20℃乾燥
6分




エクスプレス プレップ
ワイプ U3000

3分

= 40分

* 気温・天候・塗装環境による

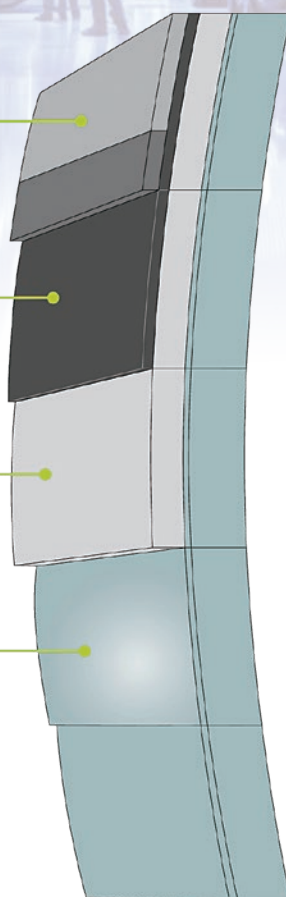

特性：

- カラークリアーにも使用可能。
- 軟質化仕様が可能。
- 粘度がやや高く、
高温時にスローシンナー添加が可能。
- 優れた外観、光沢保持特性、耐久性
- 並外れた平滑性、
肉持ちのある仕上がり
- 究極のスピード：
エアドライ20℃ …………… 30-55分
40-45℃ …………… 10-15分
60-65℃ …………… 5-10分
- エネルギー消費削減に貢献
- 1.5コートまたは2コートで
あらゆるニーズに対応可能
- スタンドックス2Kソフトナーニュー
5660混合不要でプラスチック部品
に使用可能。



エクストリーム
ハードナーファースト



エクストリーム
ハードナー
ミディアムファースト



エクストリーム
ハードナー



エクストリーム
ハードナースロー

ハードナーの組み合わせと乾燥

外気温度		<5℃	5-25℃	>25℃
スタンダード	自然乾燥	4570 45-55分	4575 30-45分	4590 35-45分
	強制乾燥 10-15分/40-45℃	4575	4580	4590
	オプション：強制乾燥 5-10分/60-65℃	4575	4580	

高温時に塗膜欠陥のリスクがある場合、遅目のハードナーの使用可能。

乾燥が遅い場合または低温時は速目のハードナーの使用可能。

詳細の説明についてはテクニカルデータシート(TDS)をご確認ください。

お問い合わせ

アクサルタ コーティング システムズ 合同会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー4F

E-mail: info.jp@axalta.com <https://www.axaltacs.com/jp>

